

Область применения: любой прямой контур, т.е. контур в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции.



Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
1" без насоса	ME 66811 EA	199,88
1" с насосом Grundfos UPS 25-60	ME 66811.40	346,45
1" с насосом Grundfos Alpha2 L 25-60	ME 66811.10	379,88
1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7	ME 66811.31 WI	653,95

1 1/4" без насоса	ME 66812 EA	261,38
1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60	ME 66812.40	398,73
1 1/4" с насосом Grundfos Alpha2 L 32-60	ME 66812.10	451,38
1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7	ME 66812.31 WI	661,13

Технические характеристики


DN	25 (1")	32 (1 1/4")
Qmax**, кВт:		
при $\Delta T=20\text{ }^\circ\text{C}$	48	83
при $\Delta T=10\text{ }^\circ\text{C}$	24	41
Рабочее давление:	6 бар	
Kvs:	9,7	11
Подключение насоса	НГ 1 1/2"	НГ 2"

** - макс. мощность при $V_{\text{теплоносителя}}=1,0\text{ м/с}$. Ограничена производительностью насоса.

Примечание:

- 1) Конструкция данной группы позволяет поменять местами подающую и обратную линии. Подробнее - см. инструкцию.
- 2) При установке в группу насосов с "нулевым" напором свыше 6 м. в.ст, требуется подрезать теплоизоляцию. В некоторых случаях необходимо устанавливать расположение клеммной коробки насоса на "9 часов".
- 3) Рабочие характеристики групп и насосов см. на стр. 26

Описание строения группы UK:

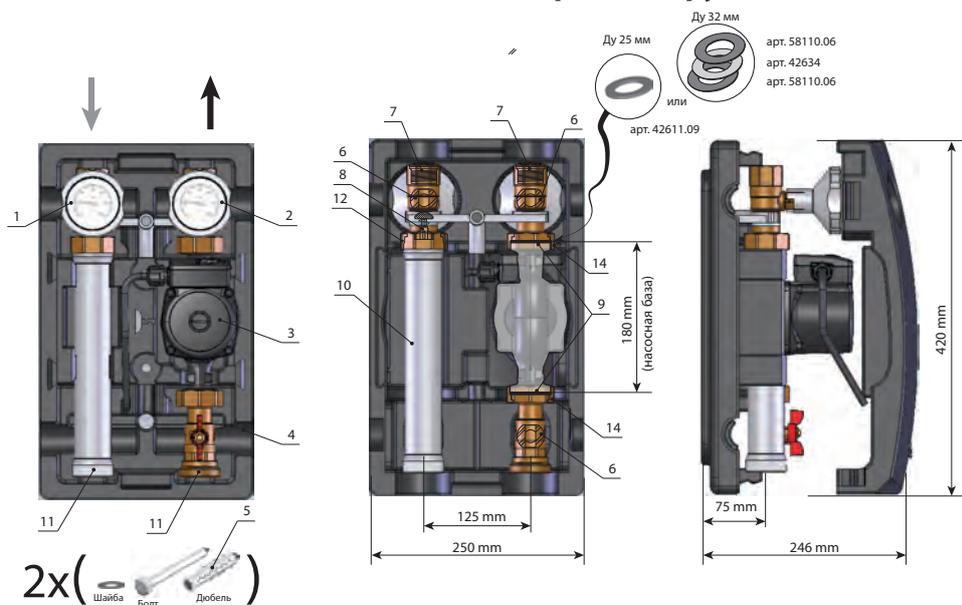

Обозначения: 1 - съёмная рукоятка с синим термометром; 2 - съёмная рукоятка с красным термометром; 3 - циркуляционный насос (или посадочное место под насос с базой 180 мм); 4 - блочная ЕРР теплоизоляция; 5 - комплект крепления насосной группы к стене (если она не устанавливается на коллектор); 6 - отсечной шаровый кран; 7 - подключение к системе отопления ВР 1" (для группы Ду 25 мм) или ВР 1 1/4" (для группы Ду 32 мм);

8 - обратный клапан; 9 - уплотнение для монтажа насоса; 10 - никелированный патрубок обратной линии; 11 - подключение к коллектору НР 1 1/2" (под плоское уплотнение); 12 - накидная гайка НГ 1 1/2"; 14 - накидные гайки для подключения насоса НГ 1 1/2" (для Ду 25 мм) или НГ 2" (для Ду 32 мм).