


Накопительный водонагреватель косвенного нагрева **AQUAMAX W/WE**



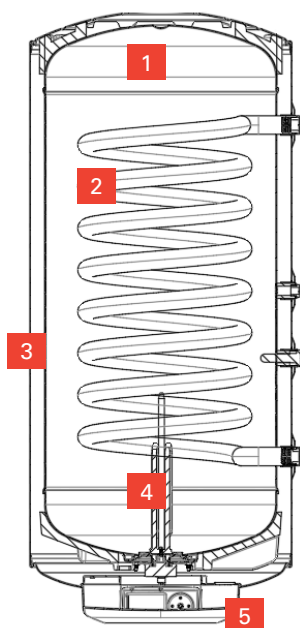

AQUAMAX

- 1 Внутренний бак
- 2 Теплообменник, площадь 1 м²
- 3 Теплоизоляция из пенополиуретана
- 4 ТЭН с магниевым анодом
- 5 Цифровая панель управления

+ Единый визуальный образ

Корпус водонагревателя AQUAMAX окрашен в тон газового котла Legasy 100-W. Единое цветовое исполнение обеспечивает визуальную целостность инженерной системы и лаконичный облик котельной

+ Сухой ТЭН

Модель AQUAMAX WE оснащена сухим ТЭНом, размещенным в герметичной колбе из нержавеющей стали. Нагревательный элемент изолирован от воды, что исключает прямой контакт с водой. Конструкция предотвращает отложение накипи, снижает термическую нагрузку и обеспечивает максимальный срок службы оборудования. По желанию заказчика модель водонагревателя AQUAMAX W может быть дооснащена комплектом опционального ТЭНа сухого типа

+ Эмалированная сталь

Внутренняя поверхность бака и змеевик покрыты термостойкой эмалью. Специальное покрытие создает монолитный защитный слой, устойчивый к образованию микротрещин при циклическом тепловом расширении. Конструкция обеспечивает надежную антикоррозионную защиту на всем сроке эксплуатации. Эмаль является экологически чистым материалом, не окисляется и не вступает в химическую реакцию с водой

+ Рециркуляция

Модель AQUAMAX предусматривает подключение к контуру рециркуляции ГВС. Такое решение обеспечивает поддержание постоянной температуры в трубопроводе. Горячая вода поступает к любой точке водоразбора мгновенно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип водонагревателя		100-W	150-W	100-WE	150-WE
Номинальная тепловая мощность теплообменника	кВт	32	32	32	32
Мощность ТЭНа (модель серии WE)	кВт			2	2
Производительность ГВС (Т котловой воды 80 °С, нагрев от 10 °С до 45 °С)	л/ч	690	690	690	690
Макс. рабочее давление в баке	бар	8	8	8	8
Макс. рабочее давление теплообменника	бар	10	10	10	10
Габариты (Высота x Диаметр)	мм	450x1056	450x1350	450x1056	450x1350
Вес	кг	45	53.5	45,5	54